


Abralon[®] – para el lijado de superficies redondeadas, esquinas y cantos afilados

Abralon es un material de lijado único, multifuncional y patentado que ha sido diseñado para el lijado flexible de superficies suaves y con perfil. Con Abralon se obtiene un lijado suave en los cantos y superficies más anguladas, minimizando el riesgo de marcas debidas a la presión.

Gracias a su estructura de celdillas abiertas, Abralon retiene el agua durante la operación de lijado. Al no perder agua, se necesita usar una menor cantidad de líquido. La espuma proporciona a la tela abrasiva una presión uniforme sobre la superficie, sean cuales sean las variaciones de forma del material lijado. Esto evita que la tela abrasiva perfora la capa de barniz, por ejemplo en cantos afilados y partes redondeadas.



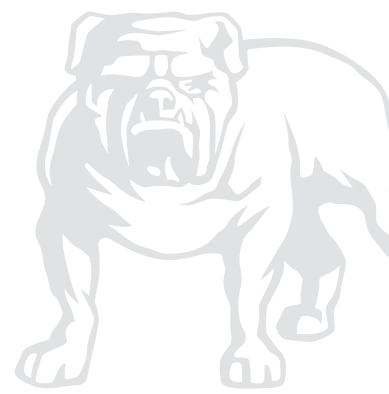

Aplicaciones:

El material perfecto de lijado y procesado, con posibilidades versátiles de aplicación en superficies tales como barnizados nuevos y viejos, plásticos, y aparejos.

Abralon permite acondicionar superficies tanto como tratamiento previo al pintado y barnizado, como para eliminar óxido o lograr una estructura de superficie visualmente atractiva. Abralon se utiliza sobre todo para el lijado en húmedo, pero se puede usar también en seco con granos más bastos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Carburo de silicio
Fijación	Resina especial
Soporte	Tela tejida sobre espuma
Recubrimiento	Método especial ABRALON®
Color	Gris
Gama de granos	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000



Para más información visite www.mirka.es y vea nuestros vídeos en el canal de YouTube de Mirka

KWH Mirka Ibérica, S.A.U

