



Entreprises

Savoie : Le Bois et la maison,
spécialiste de la rénovation

p. 13

Entreprises

Construction bois :
Arbonis fête ses dix ans

p. 15


Matériels et techniques

La nouvelle gamme Black label
de Chambon présentée à la Ligna

p. 18

CHAMBON - GUILLET
THE HACO GROUP

Groupe filtrant - CG

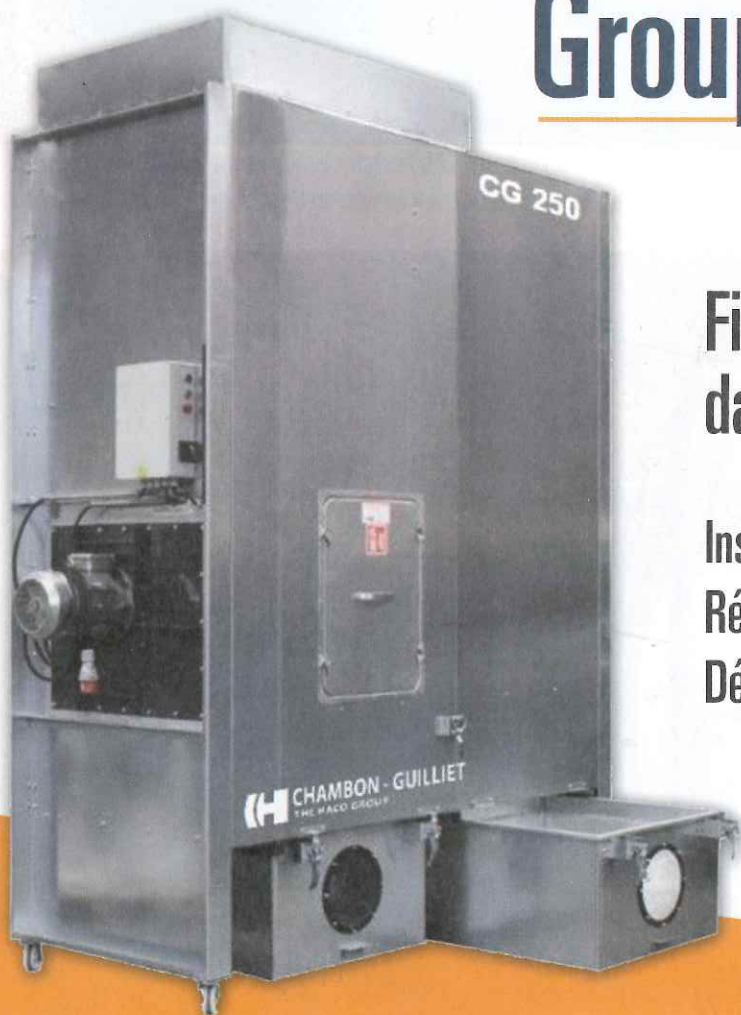

Filtere pour travail en dépression
dans l'industrie du bois

Installation en **INTÉRIEUR** / **EXTERIEUR**

Répond aux dernière normes **ATEX**

Débit de **2000 à 15000 m³/h**

CHAMBON SAS - GUILLET

15 Rue de l'Eglise, 39190 COUSANCE - France

Tél : 03 84 48 95 80 • Fax : 03 84 85 97 75

www.machinesabois.biz • info@woodworking-chambon.com

EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE SÉRIE 1230



L'extracteur de poussière série 1230 est disponible en trois versions : L PC avec nettoyage manuel du filtre Push & Clean, classe L ; L AFC avec nettoyage automatique du filtre, classe L ; M AFC avec nettoyage automatique du filtre, classe M.

Pour les modèles équipés du nettoyage automatique, le filtre s'auto-nettoie toutes les 15 secondes, ce qui améliore les performances de l'extracteur de poussière.

Tous les modèles sont équipés d'un moteur de 1.200 W et d'une turbine à un étage qui crée une dépression de 250 mbar avec un débit de 4.500 L/mn. Ils proposent la fonction de démarrage automatique "auto-start", qui permet que l'appareil se déclenche dès que l'outil est en fonctionnement. Ses grandes roues améliorent la manœuvrabilité sur des surfaces irrégulières et sur les grilles métalliques. Une ouverture distincte à l'arrière facilite le changement du filtre, sans à avoir à retirer la partie supérieure.

Autres caractéristiques techniques : tension 220 – 240 V ~ ; fréquence du secteur 50/60 Hz ; niveau sonore 60 ±2 dB(A) ; capacité : 30 litres ; encombrement : 565 H x 385 l x 565 P ; poids : 14,5 kg. (NM 0617-05)